


# 橡胶球

# 橡胶球尺寸表



橡胶球主要用阀腔、汽车的刹车系统等密封

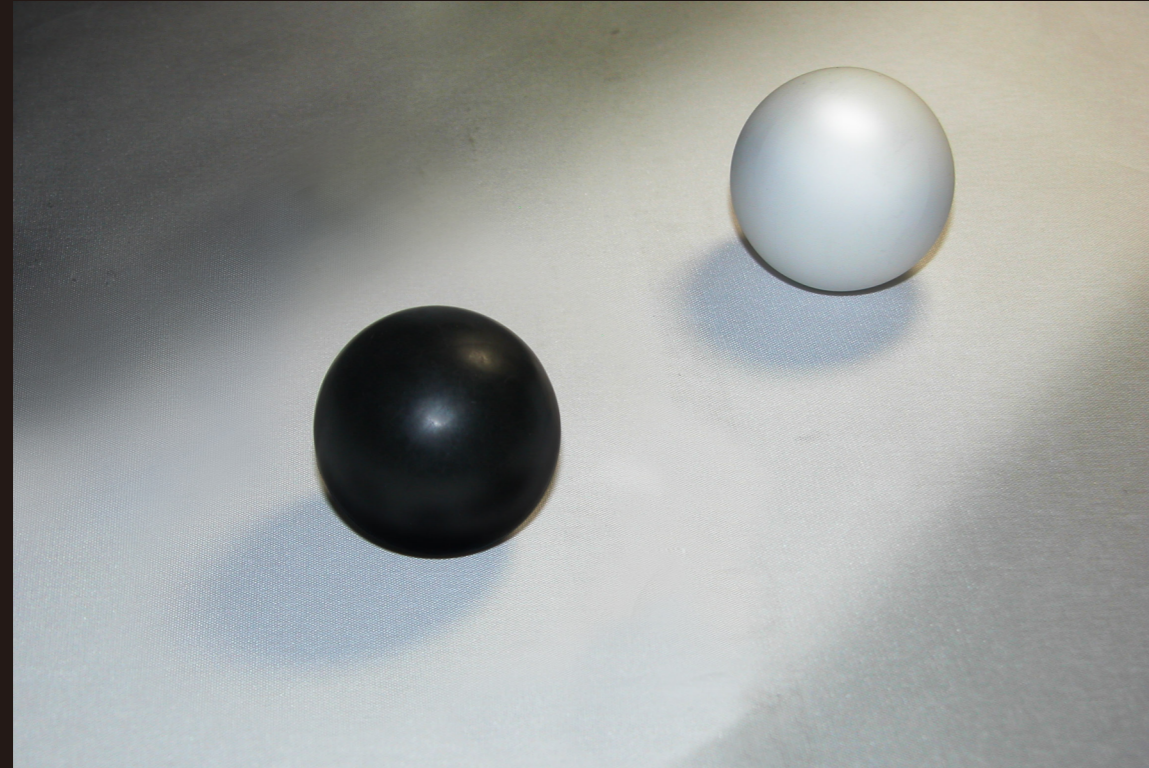

公制	尺寸公差(mm)	真圆度
3.22	±0.08	0.08
3.96	±0.08	0.08
4.77	±0.08	0.08
6.70	±0.08	0.08
7.14	±0.08	0.08
7.92	±0.08	0.08
8.25	±0.08	0.08
9.52	±0.08	0.08
9.90	±0.08	0.08
10.21	±0.08	0.08
11.53	±0.10	0.10
12.70	±0.13	0.10
13.41	±0.13	0.10
19.05	±0.15	0.10
19.50	±0.15	0.10
20.01	±0.15	0.10
23.80	±0.15	0.10
25.40	±0.15	0.10
28.58	±0.17	0.12
34.92	±0.19	0.12
38.10	±0.19	0.12
41.28	±0.19	0.14

公制	尺寸公差(mm)	真圆度
51.79	±0.23	0.14
69.85	±0.27	0.18
127.00	±0.42	0.26
165.10	±0.52	0.30

※ 可提供丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟素橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶